

## Scies radiales à coupe d'onglet 1520 W - Ø 305 mm


**C 12RSH** guide de coupe par faisceau laser

**C 12LSH** guide de coupe par faisceau + laser Indicateur d'angle digital

**Tête inclinable à 45° Droite & Gauche**

**Plateau pivotant jusqu'à 45° Gauche / 57° Droite**

- ✓ Polyvalentes bois, alu
- ✓ Poignée soft-grip anti-vibrations
- ✓ Démarrage progressif, vitesse constante
- ✓ Blocage de l'arbre
- ✓ Frein de lame, la lame s'arrête après 5 sec au lieu de 15.
- ✓ Plateau pivotant jusqu'à 57° avec préréglages d'angles 0°/22,5°/31,6°/45° avec serrage rapide (poignée)
- ✓ Tête inclinable jusqu'à 45° Droite & gauche pour coupes d'onglet, en biseau et combinée
- ✓ 2 axes de forte section pour une grande rigidité en coupe radiale
- ✓ Pare-éclat réglable pour éviter l'éclatement du bois en fin de coupe
- ✓ Blocage de la tête en position basse pour faciliter le transport
- ✓ 2 interrupteurs séparés pour option laser et affichage digital (modèle C 12LSH)
- ✓ Livrées avec lame carbure

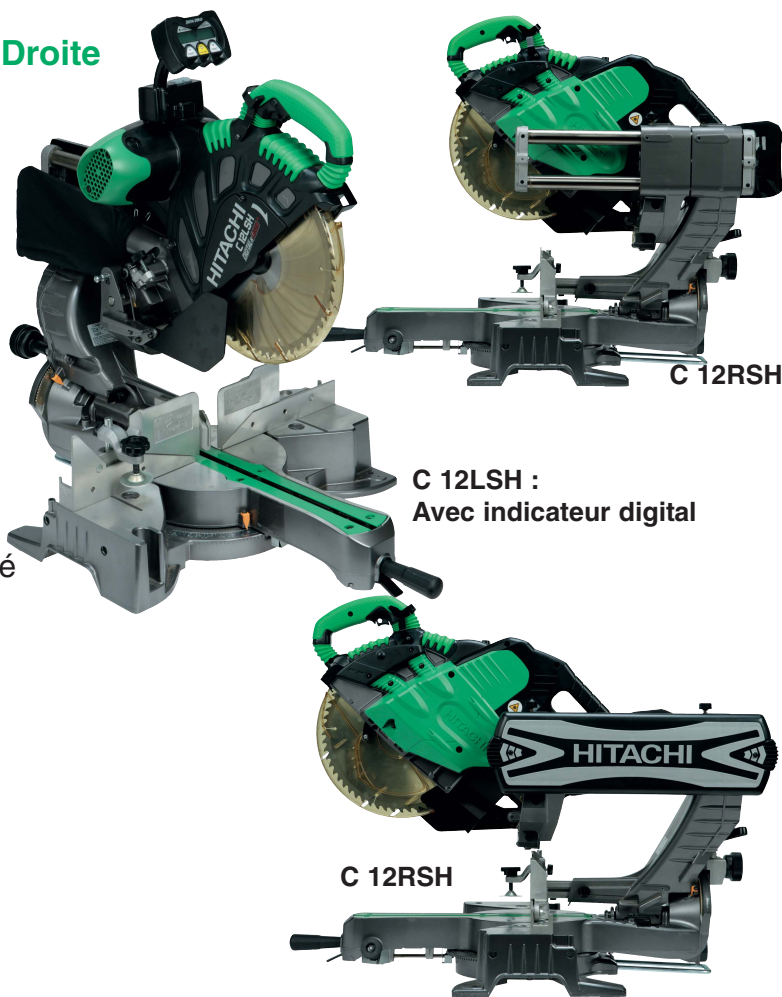

### Capacités de COUPES MAXI

#### DROITE 90°

Radiale 105 x 312 mm  
Pendulaire 118 x 260 mm

#### ONGLET 45° Droite & Gauche

Radiale 105 x 220 mm  
Pendulaire 118 x 180 mm

#### ONGLET 57° Droite

Radiale 105 x 170 mm  
Pendulaire 118 x 130 mm

#### BISEAUTE 45° Droite

Radiale 43 x 312 mm  
Pendulaire 48 x 260 mm

#### Gauche





Radiale 68 x 312 mm  
Pendulaire 73 x 260 mm

#### COMBINÉE 45° Droite

Radiale 43 x 220 mm  
Pendulaire 48 x 180 mm

#### Gauche

Radiale 68 x 220 mm  
Pendulaire 73 x 180 mm



Gencode C12LSH 4966376141432

Gencode C12RSH 4966376141494

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | C 12LSH / C 12RSH | ACCESSOIRES STANDARDS        |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| Puissance W                 | 1520              | Clé de serrage écrou 17 mm 1 |
| Tours à vide / min.         | 4000              | Clé de serrage Hex 4 mm 1    |
| Diamètre lame mm            | 305               | Sac à poussière 1            |
| Alésage mm                  | 30                | Lame carbure pour bois 1     |
| Poids Kg                    | 30 / 29           |                              |
| Dimensions L x P x H mm     | 595 x 930 x 710   |                              |